
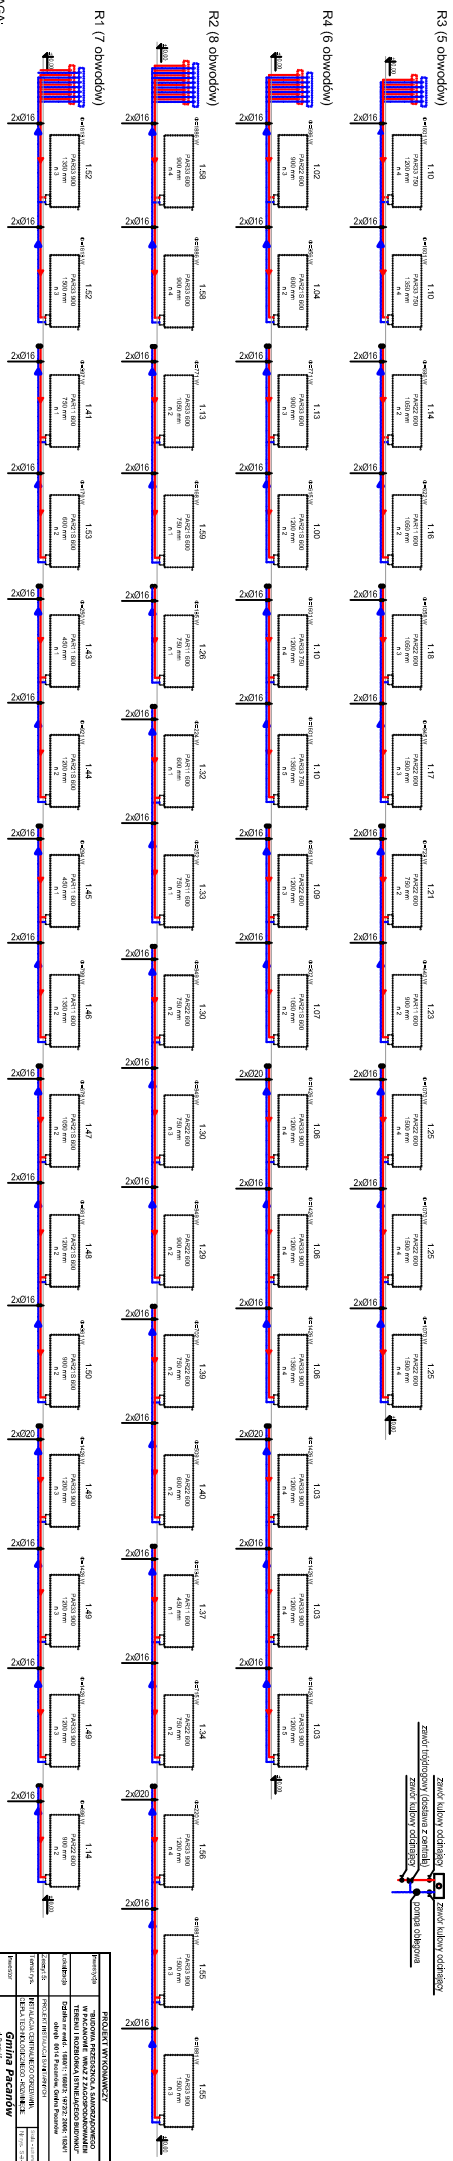



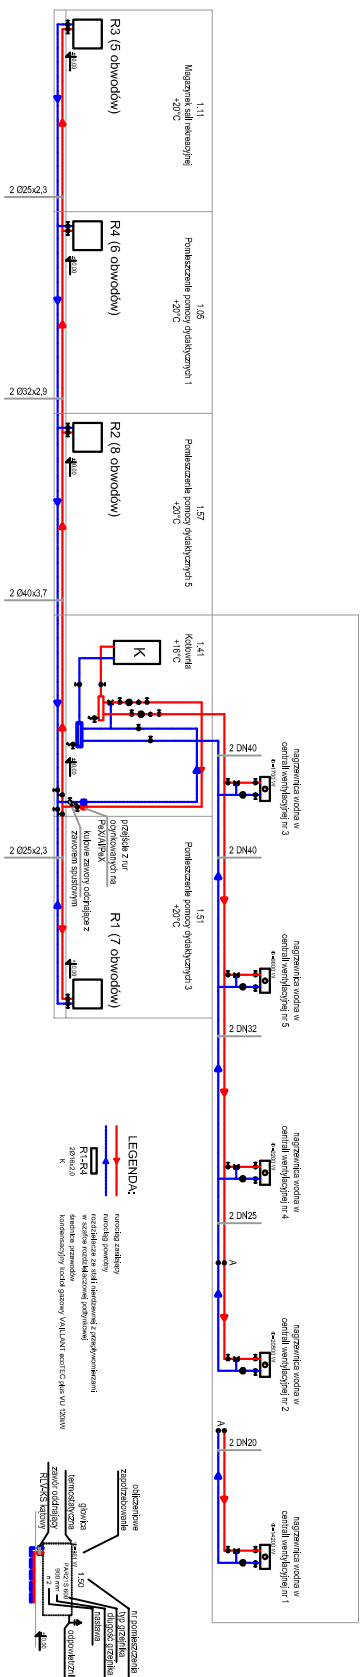

- Instalację c.o. wykonać z rur PeX-a1 prowadzić w posadzce
- Instalację c.a. wykonać z rur stalowych czarnych bez szwów i prowadzić po wierzchu
- Grzejniki w pomieszczeniach "mokrych" wykonać z dodatkową powłoką antykorozyjną
- Grzejniki fabrycznie wyposażone w odpowietrzniki z zawór termostatyczny

[illegible]